
BP1000/100 系列

这款产品应用于1000mm有效作用面积的产品，适用于外径120到250mm之间的物件。
磁性件的吸引和保持是通过将电磁铁内部的线圈通电获得的。 当电源停止时，电磁体会松动该部件。当使用负载时，必须遵守安全规范。

防护等级：IP65
绝缘级别：B (130°C)
标准额定电压: 24Vdc
标准负载周期: ED100%
20°C 时的额定功率: 217W
工作温度与室温差别"ΔV_{31}": 40°C
电磁铁重量: 47kg

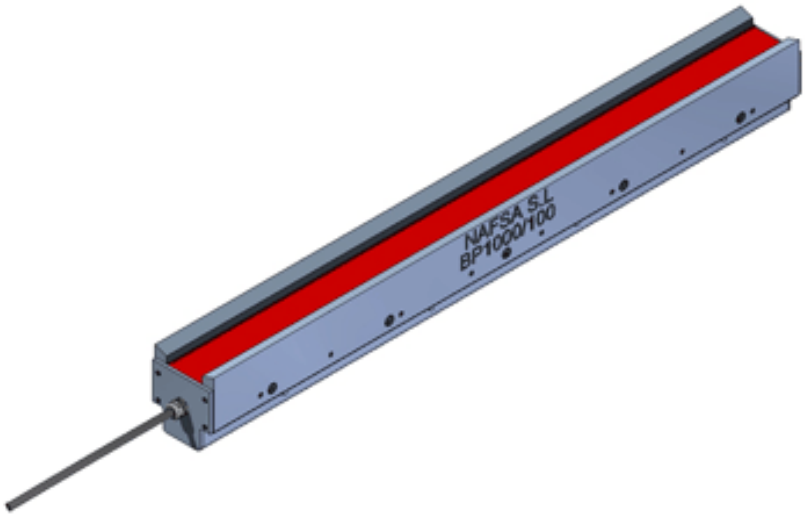


1）如果用于交流电需要加装整流桥

2）我们可以定制不同大小尺寸，电压，连接器，负载周期的产品

3) 如果可触及金属零件，则建议接地。

⌀ (mm)	N/mm	标准力 (N)
⌀ 120-⌀ 200	5.4	5400
⌀ 250	8	8000

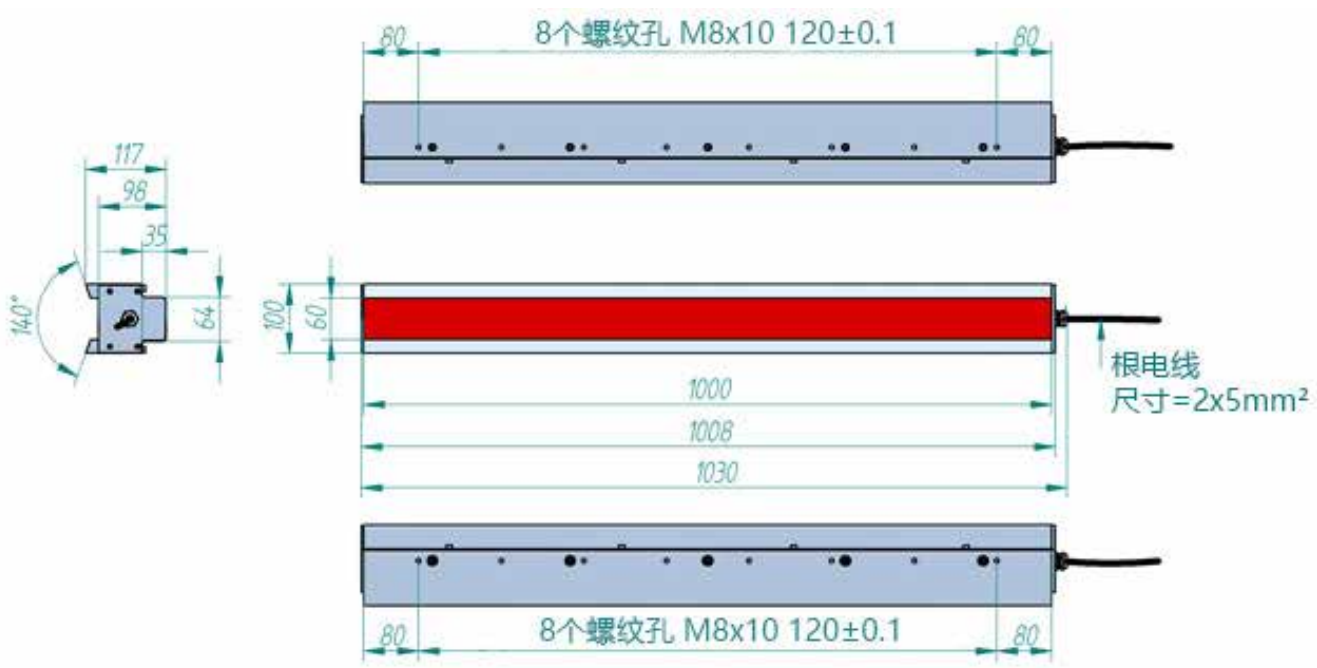

下单货号: BP1000/100 --V ED---%
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100% BP1000/100 24VDC ED100%

⚠ 在起吊或搬运重物时，必须遵守最小安全系数3，重物的重量不能超过磁力的33%。