ERC30/CP 系列

在ERC系列的基础上，对其进行了加固，以确保在径向力作用下柱塞的螺栓性能。 锁定在没有电压的情况下进行（被动安全性）。 它表明可以在需要大量使用的自动机中工作。 可以在正面或侧面固定。

防护等级：IP00
绝缘级别：B (130°C)
标准电压: 24Vdc
负载周期 ED:25-100%
20°C 时的额定功率 (W): 30W(25%)
8W(100%)
特殊要求电压: : 12-205 Vdc
特殊要求电压: : 230 Vac
标准行程 "s"：8mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
轴重量: 38g
电磁铁重量: 215g
内置复位弹簧：是
复位弹簧力（负载周期100%）：1.6N（通电挤压情况下）0.6N（正常状态）
复位弹簧力（负载周期100%）：6.7N（通电挤压情况下）3.1N（正常状态）




下单货号:


标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: ERC30/CP100 24Vdc
标准电压:24Vdc 负载周期: ED25%: ERC30/CP25 24Vdc

1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。

额定电压电磁铁

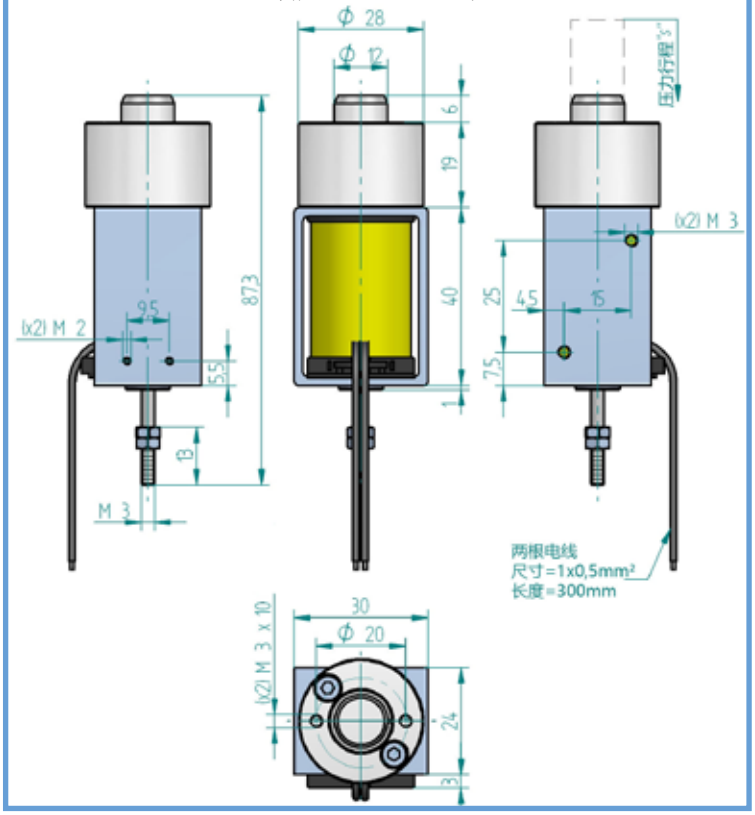

正面固定（推荐组装）：方便制作导向器衬套以达到最佳性能。 最高 径向力：2500N.

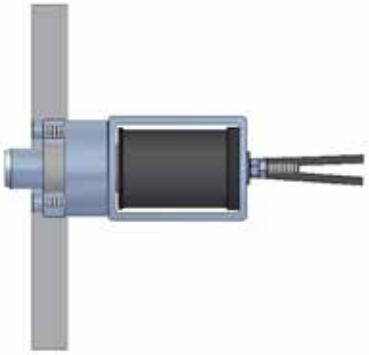

侧面孔可用于集成位置检测系统，例如，使用微动开关：

