
ERB35-05/NDBCP 系列


该锁紧螺栓是双线圈双稳态电磁铁，在通电线圈1时，其从初始（解锁）到最终位置（锁定）的行程是由电磁力产生的。 返回初始位置是通过一个反向极化脉冲（在通电线圈2时）和一个内置弹簧实现的。 它集成了接近传感器以检测锁定位置，并装有续流二极管以保护线圈免受反极性影响。

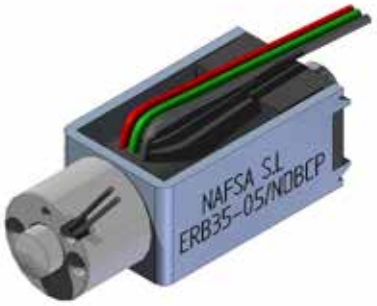

防护等级：IP00
绝缘级别：Y (90°C)
标准额定电压: 12, 24, 48 Vdc
线圈1-负载周期: ED20%
线圈1-20°C 时的额定功率: 24W
线圈2-负载周期: ED25%
线圈2-20°C 时的额定功率: 22W
循环时间：3 分钟
标准行程 "s"：7mm
工作温度与室温差别ΔV_{31}: 70°C
电磁铁工作：推/拉
内置复位弹簧：是
轴重量: 46g
电磁铁重量: 218g


下单货号: ERB35-05/NDBCP--Vdc ED20%ED25%
标准电压:24Vdc ERB35-05/NDBCP 24Vdc ED20%ED25%

取决于通电方式

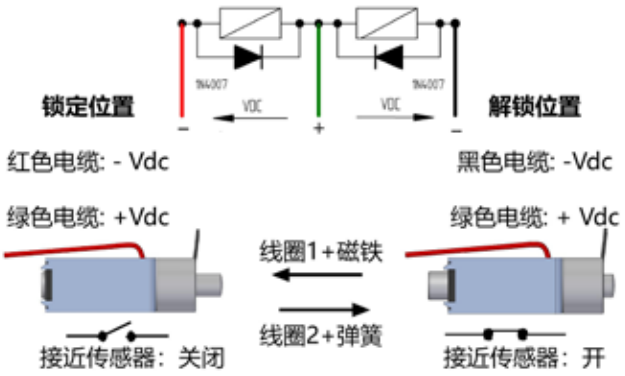


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。

额定电压电磁铁

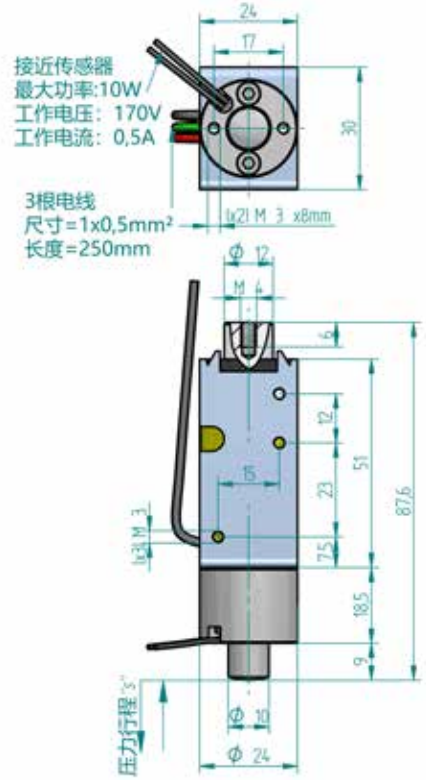

推压力行程曲线

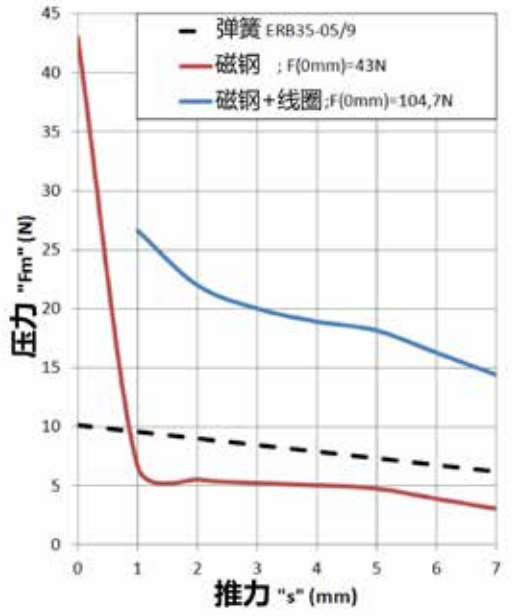

正面固定（建议组装）：
建议使用导向器的小衬套，以确保最佳效率。

