
ERB20-15-6/C 系列

防护等级：IP00
绝缘级别：Y (90°C)
标准额定电压: 5, 6, 9, 12, 24 Vdc
循环时间：3 分钟
标准行程 "s"：6mm
最大工作行程 "s"：8mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
电磁铁工作：推/拉




标准电压	24Vdc
负载周期 ED(%)	25
20°C 时的额定功率 (W)	10
电压下最大工作时间(s)	30
轴重量 (g)	11
电磁铁重量 (g)	47.4

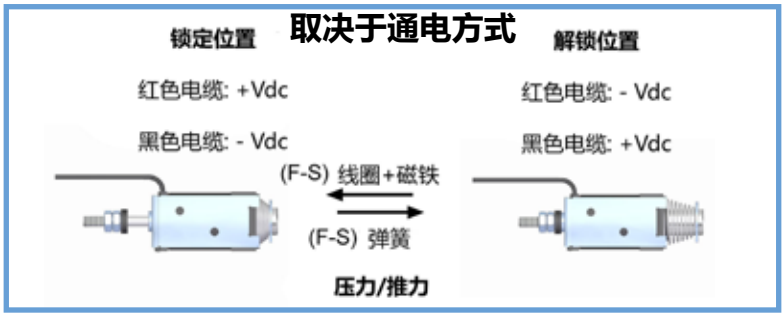


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。
4-如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。

电磁铁锁定位置

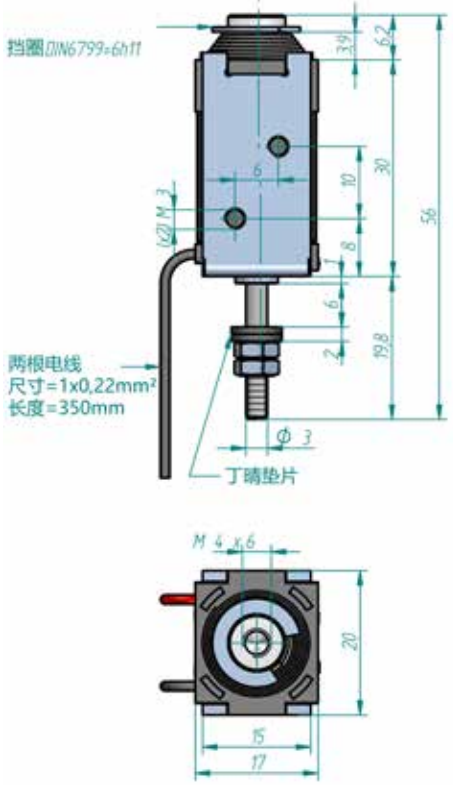

推压力行程曲线

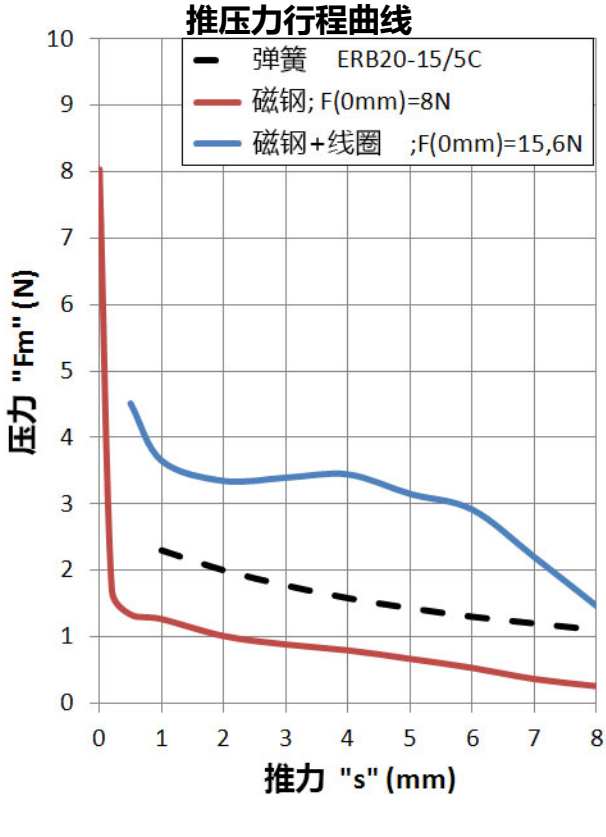

下单货号: ERB20-15-6/C --V ED25% - 弹簧
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED25%: 有弹簧: ERB20-15-06/C 24Vdc ED25% RS
标准电压:12Vdc 负载周期: ED25%: 无弹簧: ERB20-15-06/C 12Vdc ED25% RN
有弹簧: RS; 无弹簧: RN