
# CU20/CPXU 系列

这些锁紧螺栓是简单的线性电磁铁，其滑动轴经过加固以确保在承受径向应力时的性能。此模型可确保通过电压进行锁定（主动安全性）。 它可以进行有效正面固定。 它的设计使其非常适合用作工业锁紧螺栓。


防护等级：IP40
绝缘级别：E （120°C）
标准电压: 24Vdc
标准额定电压: 6-48 Vdc
负载周期 ED:100%
20°C 时的额定功率 (W): 4.8W
标准行程 "s"：10mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
轴重量: 17.3g
电磁铁重量: 90g
内置复位弹簧：是
复位弹簧力（负载周期100%）：
0.7N（通电挤压情况下）
0.15N（正常状态）
推力在10mm行程时：0.35N

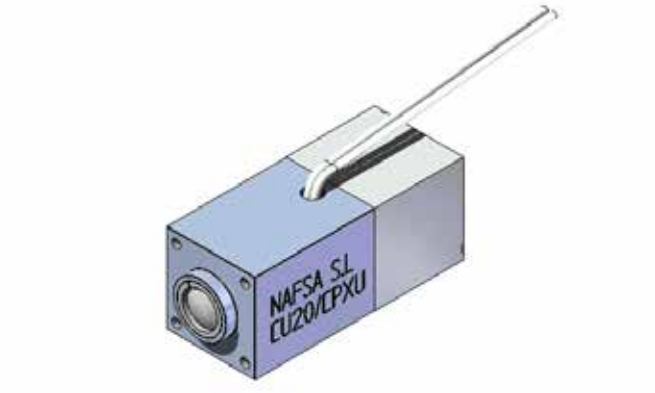


1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。

支架中有集成检测系统供应的可能性

正面固定：
将ø12用作支撑孔中的安装指南。

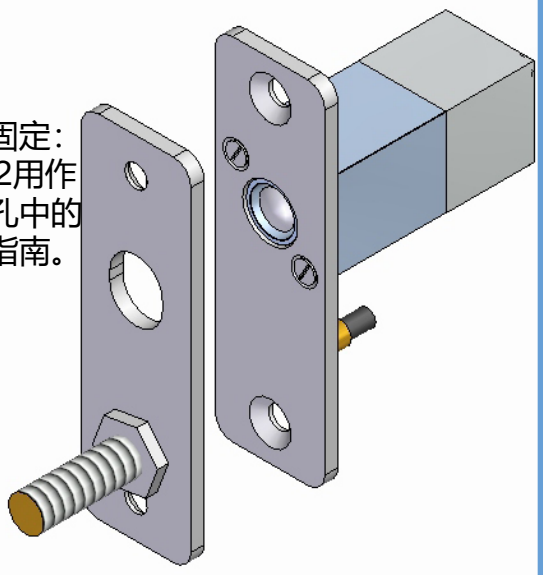

**下单货号**: CU20/CPXU--V ED--%
举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: CU20/CPXU 24Vdc ED100%

**额定电压电磁铁**

