
CU20/CPB 系列

它是基于CU20CP模型的双稳态锁紧螺栓。其中初始位置（解锁）到最终位置（锁定）的移动是通过电磁力实现的。 返回初始位置是通过反向极化脉冲加上外力或通过内置弹簧实现的。


双稳态螺线管有两个工作和保持位置无电压。 一个将由永磁体系统保持，另一个将由复位弹簧或外力保持。


防护等级：IP40
绝缘级别：Y (90°C)
特殊要求电压:
3,3.6,5,6,9,12;24;48Vdc
负载周期 ED:25%
20°C 时的额定功率 (W): 12W
标准行程 "s"：7.5 ± 0.3mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
轴重量: 19g
电磁铁重量: 90g
最小通电时间：20ms
内置复位弹簧：是
A位置最大力：2000N
B位置最大力：750N

螺栓具有防旋转系统和前后、侧向固定装置的滑套，并且已加固导向装置，以在出现径向应力时提供正确的性能。

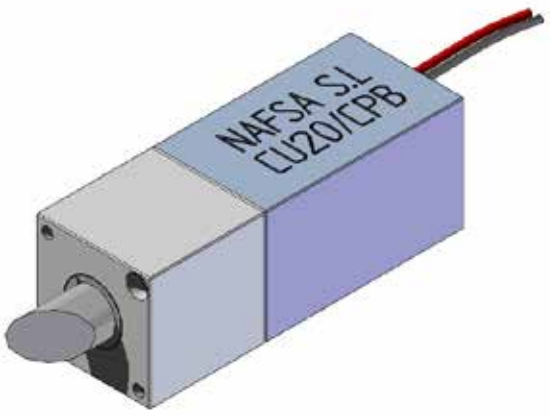


推压力行程曲线

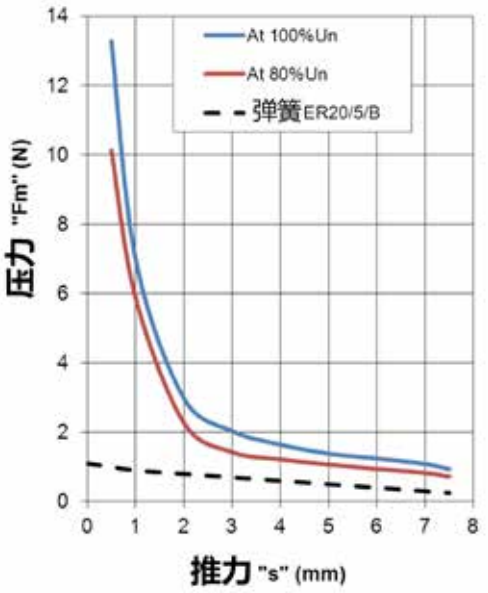

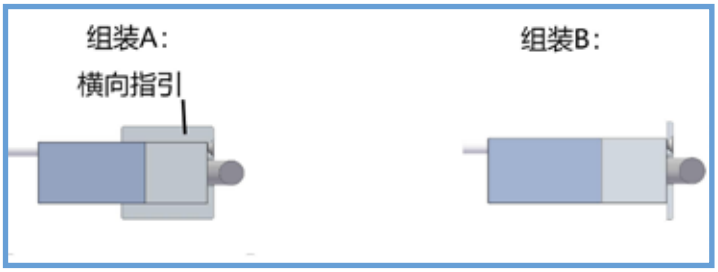

取决于通电方式

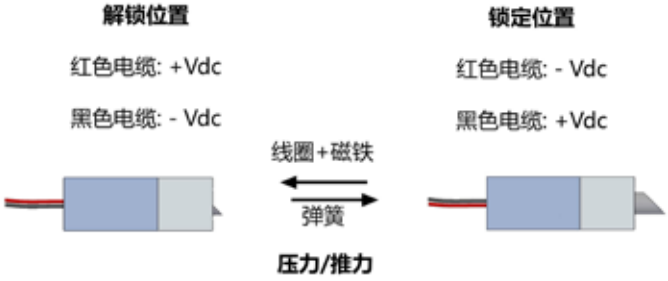

未通电电磁铁

