
特殊吸盘式电磁铁（根据需求设计生产）


目录中描述的型号是标准型号，不需要最小制造批次。 但是也可以定制以更好地满足客户的需求。 请参阅下面的一些最常见的定制款式。 如果需要任何修改，请向NAFSA询可行性和所需的最小制造批次。 定制：固定电磁铁1.电气定制 。

a）仅在带有DIN43650A连接器的版本中的集成电子设备：

a.1）对于峰值抑制示例：




续流二极管+第二个二极管可保护续流二极管不受反极性影响。

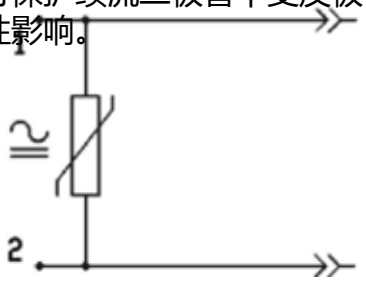


压敏电阻

a.2）电源显示示例：

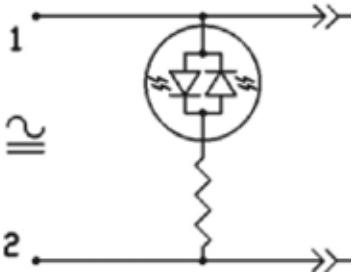


通过LED显示电压下的连接器




压敏电阻+ LED显示屏

a.3）整改举例：



4个二极管，输入端带有压敏电阻



4个带压敏电阻的二极管。

b）修改电缆长度，并将端子或连接器安装在电缆上：

在某些固定式电磁铁型号中，可以用连接器DIN43650或夹紧螺钉替换电缆（请参阅每个系列数据表）。 在具有供电电缆的固定电磁铁型号中，可以根据客户要求修改此长度。 同样，可以将任何类型的端子或连接器添加到电缆。

示例1:



示例2:



示例3:



c）不同负载周期制造：

在VEM和ERM中，默认情况下制造的负载周期为100%，但是NAFSA可以制造从0到100的任何组在周期，但是可能性取决于型号和与其相关的电压。 如有任何特殊要求，请询问NAFSA。 在VM和VM / ND系列中，无法修改负载周期。

2.绝缘等级的定制：

在VEM系列中，绝缘等级可以提高到H（180°C）。
在VM和VM / ND中，绝缘等级可以提高到F（155°C）。

3.保护速率定制IP（EN60529）：

标准型号为IP65，但可以降低到IP40，以降低生产成本 。

注意：不能将所有自定义项应用于所有型号，请针对每种情况向NAFSA咨询。