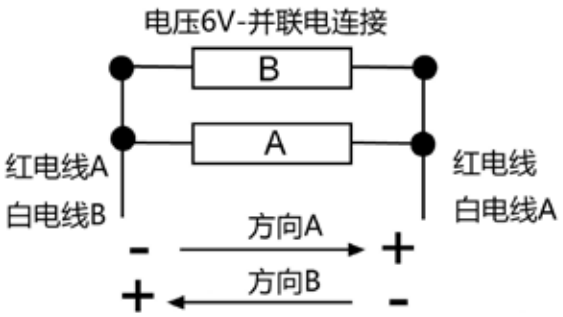
# ERDI15 系列

该电磁铁有两个静止位置，从一个位置到另一个位置的行程运动 “s”是通过极化电信号进行的，滑动轴使用永磁体固定在行程位置的每个末端。

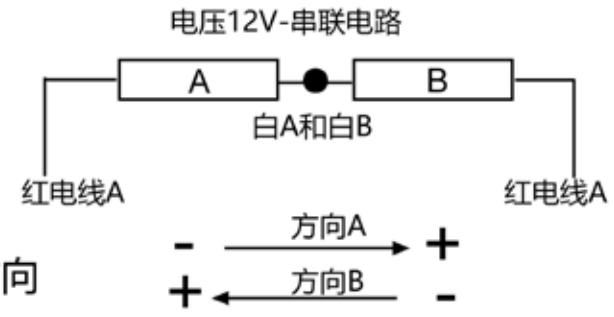
防护等级：IP00
绝缘级别：E (120°C)
标准额定电压: 6, 12 Vdc
特殊要求电压: ： 请咨询我们
标准行程 “s”：5mm
负载周期 ED: 33%
线圈电阻20°C：8Ω
起始力：1.5N　　保持力：6N
轴重量: 5g
电磁铁重量: 40g



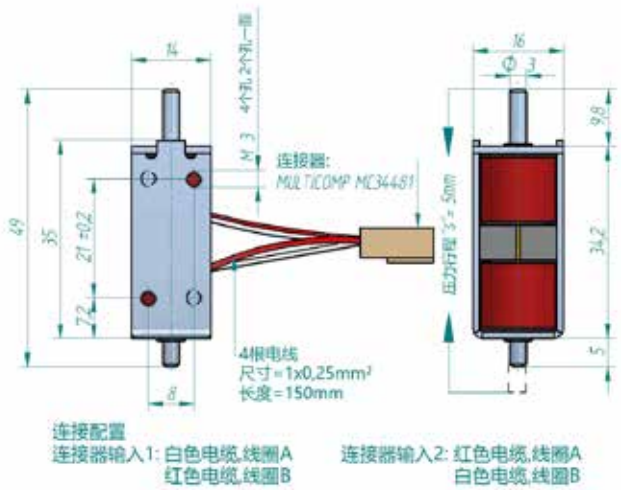

如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。



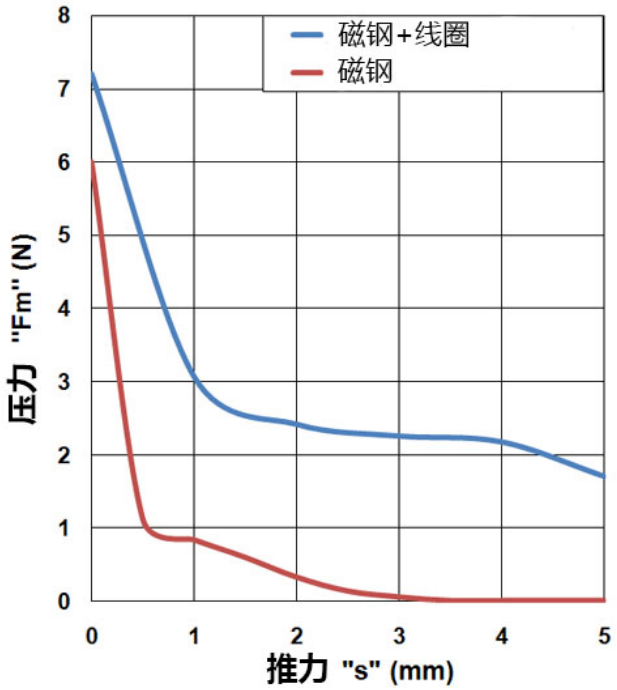

推力方向




## 标准电磁铁图纸




## 推压力行程曲线




**下单货号**:
Coil in paralel: ERDI15 6V 33% (standard configuration)
Coil in serie: ERDI15 12V 33% (special configuration)

重要提示：固定螺钉需要超出电磁铁外壳会导致损坏线圈