
CU30/CP 系列

这些锁紧螺栓是简单的线性螺线管，其中的滑动轴已得到加固，以确保承受径向应力时的性能。 该模型确保了电压锁定（主动安全性）。 它已经得到了侧面和正面的固定。 它的设计使其可用于需要大量工作的机器人技术。

防护等级：IP40
绝缘级别：B （130°C）
标准电压: 24Vdc
负载周期 ED:25-100%
20°C 时的额定功率 (W): 29W(25%)
7.5W(100%)
特殊要求电压: : 3-205 Vdc
标准行程 "s": 10mm
工作温度与室温差别ΔV31: 70°C
轴重量: 60g
电磁铁重量: 330g
内置复位弹簧：是
复位弹簧力（负载周期100%）：1.5N（通电挤压情况下）1N（正常状态）
复位弹簧力（负载周期100%）：2.8N（通电挤压情况下）1.8N（正常状态）
横向最大力：3000N

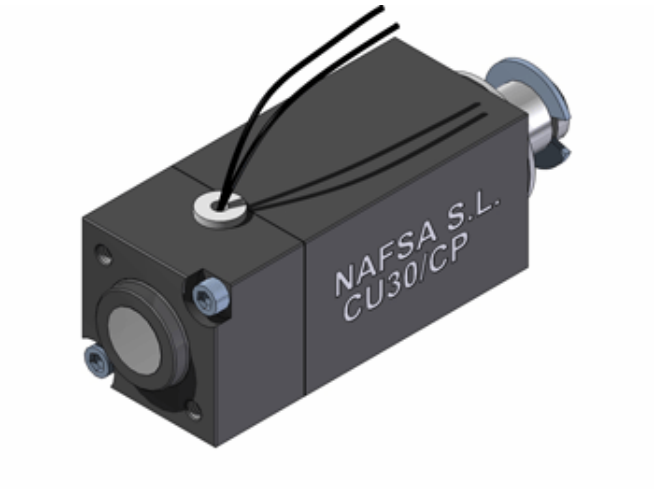

下单货号: CU30/CP--V ED--%
举例:
标准电压:24Vdc 负载周期: ED100%: CU30/CP 24Vdc ED100%
标准电压:48Vdc 负载周期: ED25%: CU30/CP 48Vdc ED25%

1-额定电压以内:
它们可以根据图表所示的最大和最小电压值，定制任何在这中间电压的产品。
2-图表中描述的负载周期是标准的，我们可以根据客人要求设计不同负载周期的产品。
3-如果需要其他不同于图表所示的产品，请咨询我们。

额定电压电磁铁

