


BP1000/100 系列


这款产品应用于1000mm有效作用面积的产品，适用于外径120到250mm之间的物件。磁性件的吸引和保持是通过将电磁铁内部的线圈通电获得的。当电源停止时，电磁体会松动该部件。当使用负载时，必须遵守安全规范。

防护等级: IP65
 绝缘级别: B (130°C)
 标准额定电压: 24Vdc
 标准负载周期: ED100%
 20°C 时的额定功率: 217W
 工作温度与室温差别“ ΔV_{31} ”: 40°C
 电磁铁重量: 47kg

- 1) 如果用于交流电需要加装整流桥
- 2) 我们可以定制不同大小尺寸，电压，连接器，负载周期的产品
- 3) 如果可触及金属零件，则建议接地。

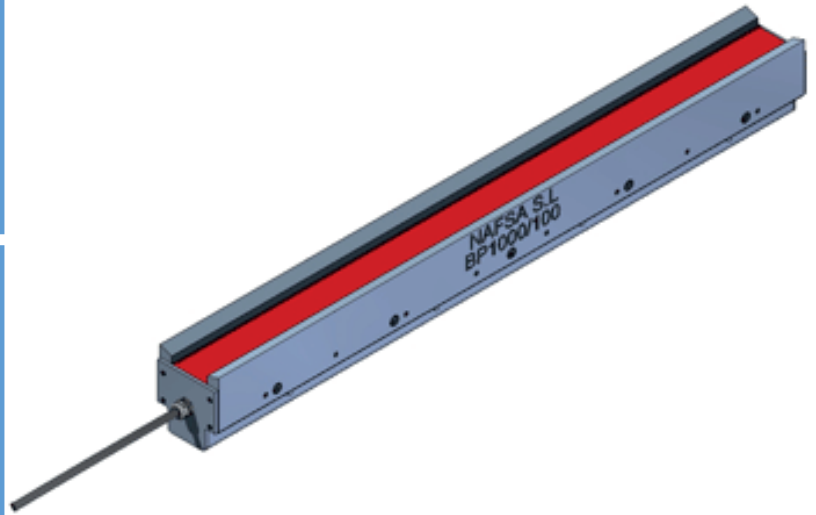

∅ (mm)	N/mm	标准力 (N)
∅ 120-∅ 200	5.4	5400
∅ 250	8	8000

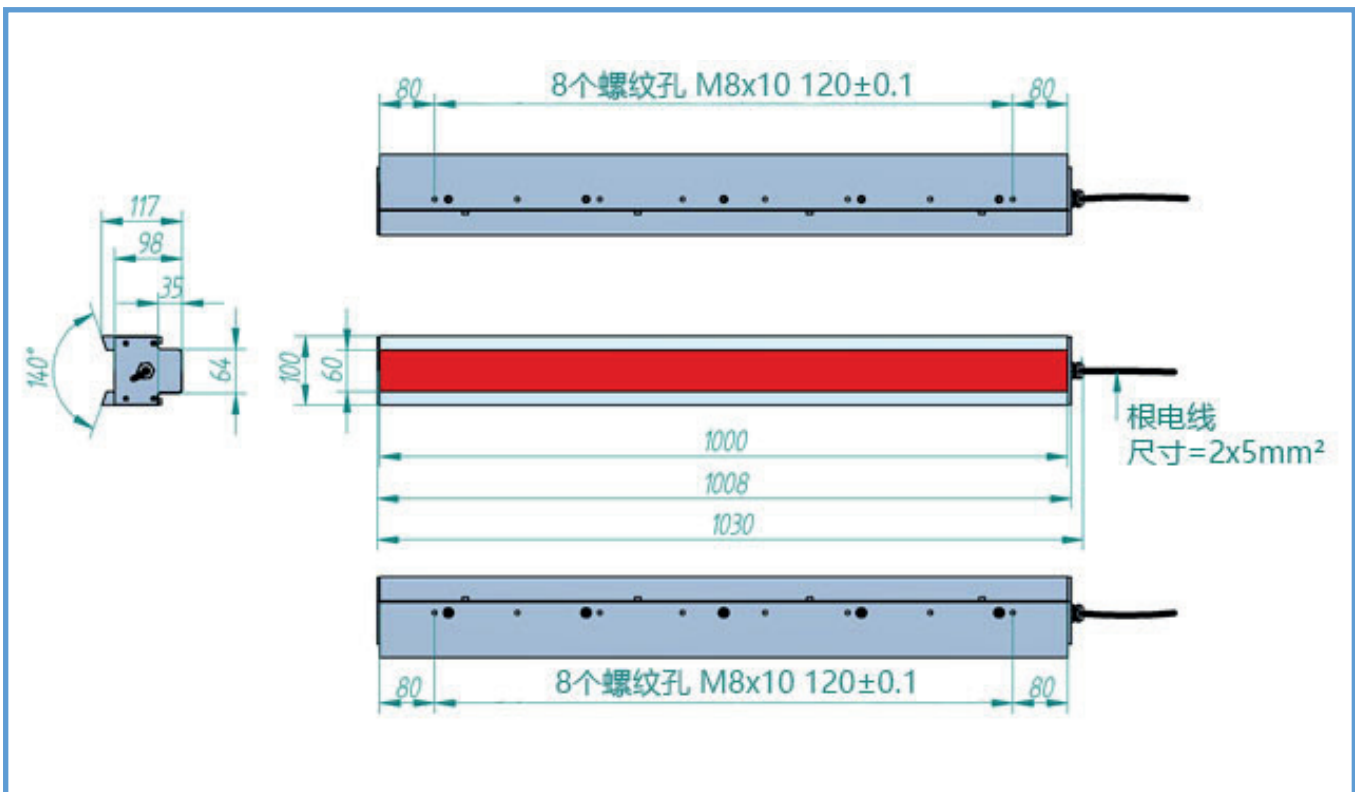

下单货号: BP1000/100 --V ED---%

举例: 标准电压:24Vdc 负载周期: ED100% BP1000/100 24VDC ED100%

 在起吊或搬运重物时，必须遵守最小安全系数3，重物的重量不能超过磁力的33%。