


ERD135-06/CC 系列

该电磁铁有两个静止位置，从一个位置到另一个位置的行程运动“s”是通过极化电信号进行的，滑动轴使用永磁体固定在行程位置的每个末端。



防护等级: IP40
 绝缘级别: Y (90°C)
 标准额定电压: 24 Vdc
 特殊要求电压: 6-250 Vdc
 标准行程“s”: 6mm
 负载周期 ED: 20%
 20°C 时的额定功率: 28W
 轴重量: 28g
 电磁铁重量: 175g
 保持力: 60N

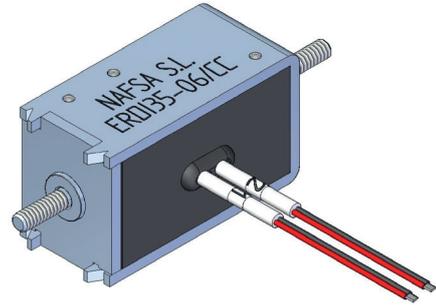


重要提示: 固定螺钉需要超出电磁铁外壳会导致损坏线圈

如果有连接可接触金属部件，我们则建议接地。

取决于通电方式

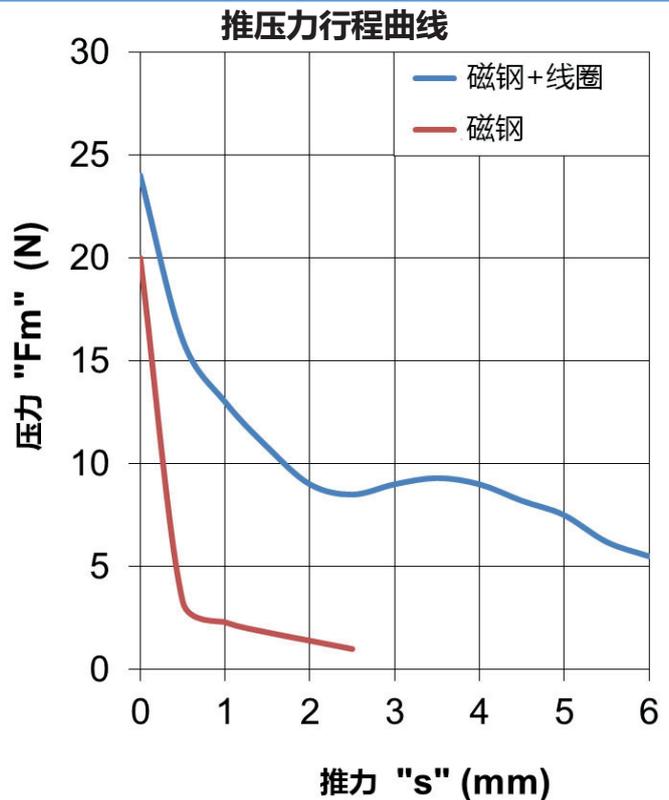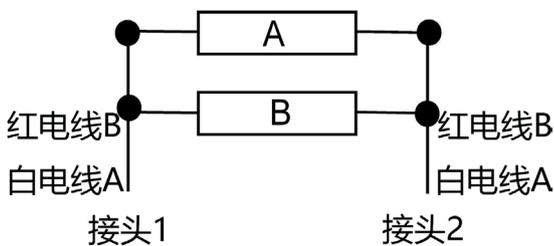

标准电磁铁图纸

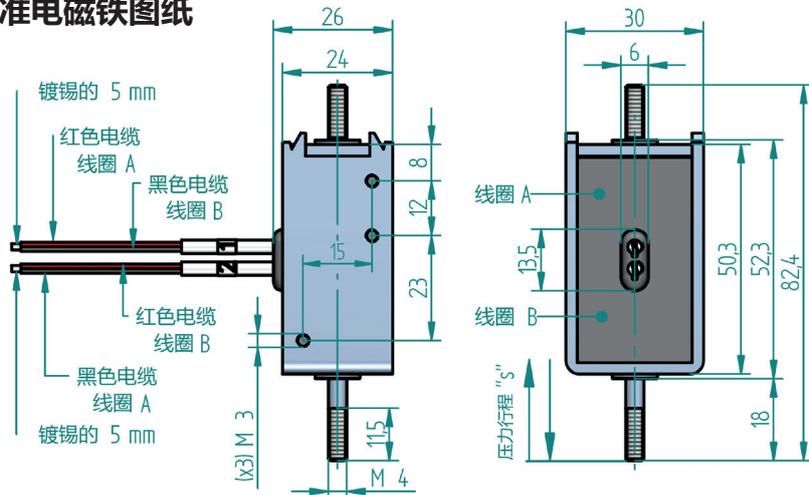

下单货号: ERD35-06/CC 24V 20%